

project | **kebel**

Informazioni tecniche - Technical information


Monoporosa
Monocalibro

Monoporous
Monocalbre

MONOPOROSA,
MONOCALIBRO

MONOPOROUS,
MONOCALIBRE

Keibel



DIAMANT 20X50



■ 39



3543 Diamant Bianco



3544 Diamant Avorio



3545 Diamant Grigio



3546 Diamant Ecrù

PERLINE 20X50



■ 39



3539 Perline Bianco



3540 Perline Avorio



3541 Perline Grigio



3542 Perline Ecrù

TERMINALE 5,5X20



▲ 77



3556 Terminale Bianco




3557 Terminale Avorio




3558 Terminale Grigio




3559 Terminale Ecrù

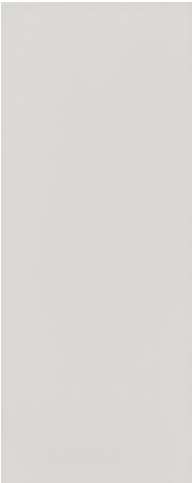


3515 Kebel Bianco

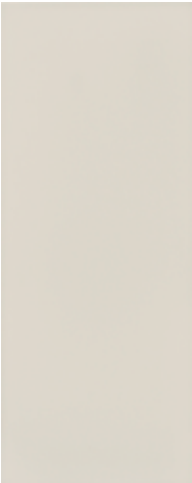

3516 Kebel Avorio

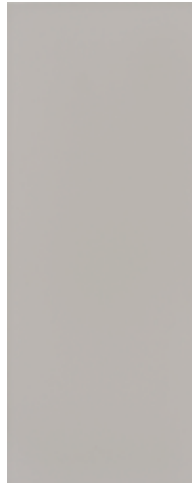

3517 Kebel Grigio

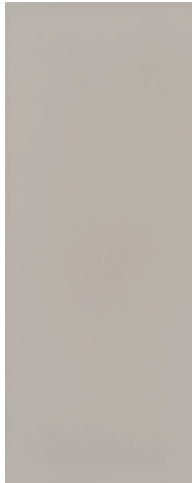

3518 Kebel Ecrù



3570 List. Eva B/G ▲ 77




3571 List. Eva A/E ▲ 77




3572 List. Ada B/G ▲ 3



3573 List. Ada A/E ▲ 3

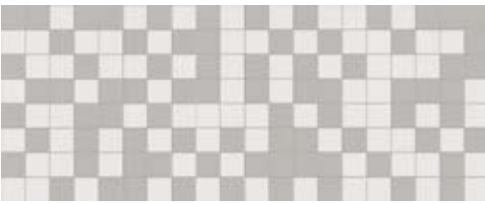





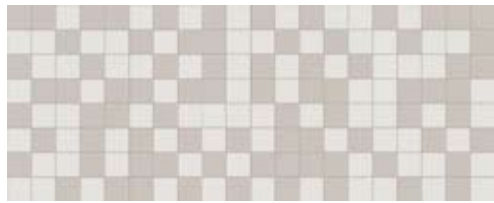
3564 Mosaico Bianco/Grigio




3565 Mosaico Avorio/Ecrù

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

 SOFT
Prodotto monocromatico
Monochromatic product

	Bianco	Avorio	Grigio	Ecrù	Formato Size	
Jolly  	3566 ●	3567 ●	3568 ●	3569 ●	1x25	▲ 1
Angolo Terminale  	3560 ●	●	3562 ●	3563 ●	5,5x5	▲ 1

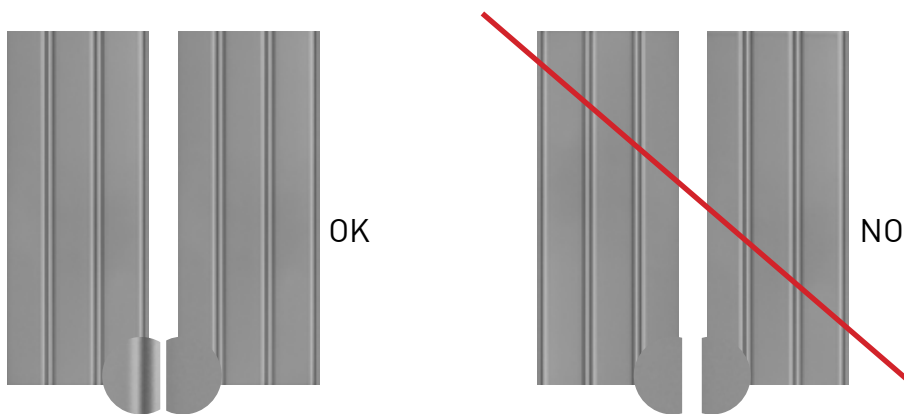

Posa corretta: il modulo ha un senso di posa. Occorre accostare il bordo arrotondato al bordo dritto. Vedi esempio.

Correct laying: the module has its right laying direction. The rounded edge must be drawn near the straight one. See example.



L'alzata in foto è ottenuta assemblando il terminale al fondo kebel, tagliato direttamente nella fase di posa nella misura a voi più congeniale.

The rising as shown in the picture is made by assembling the terminal with the kebel plain tile that is cutted during the installation, in the most congenial size



AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Ceramica Colli di Sassuolo si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.


ADVICE







A correctly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Ceramica Colli di Sassuolo reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

I M B A L L I - P A C K I N G

Product	 pcs	m ²	kg/box	Box/pal	smq/pal	kg/pal
Kebel Diamant Perlino	11	1,10	24,50	48	52,80	1176
Mosaico	5					
Terminale Jolly	12					
Ang. Terminale	4					
Listelli	12					

					
Prodotto da pavimento	Prodotto da rivestimento	Quantità a scatola	Prezzo a composizione	Prezzo a m ²	Prezzo al pezzo
Product for floor	Product for wall	Quantity / box	Price / set	Price / sqm	Price / piece

Keibel 20x50 Wall Tiles

Caratteristiche tecniche - Monoporosa UNI EN 14411 - ISO 13006 - Gruppo BIII GL - annexL *

Technical features - Monoporous UNI EN 14411 - ISO 13006 - Group BIII GL - annexL *

Proprietà fisico - chimiche Physical - chemical properties	Norme Norms	Valore prescritto dalla norma: Required standarts: UNI EN ISO 14411 ISO 13006	Colori			
			BIANCO	AVORIO	GRIGIO	ECRU
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	Conforme - According			
Dimensione Size	UNI EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Planarità - Flatness max 0,50% min 0,30% Ortogonalità degli spigoli - Corner square ness ± 0,50 % Rettilineità dei lati - Side straight ness ± 0,30 % Dimensione dei lati - Dimension lenght and width ± 0,50 % 	Conforme - According			
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	600 N	Conforme - According			
Resistenza all'abrasione Surface abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable			
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable			
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Applicabile - Applicable	Conforme - According			
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Smaltati ≥ 3	Conforme - According			
Dilatazione all'umidità (mm / m) Expansion to umidity (mm / m)	UNI EN ISO 10545-10	< 0,6 mm / m	Conforme - According			
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesto - Required	Conforme - According			
Leggere variazioni di colore Colour Shading	UNI EN ISO 10545-16	Applicabile - Applicable	Conforme - According			

