

project | luce

Informazioni tecniche - Technical information


Monopo-
rosa pasta
bianca retti-
ficata

Monopo-
rous white
body tile
rectified

SUPERFICI LUCIDE, RETTIFICATE
GLOSSY SURFACES, RECTIFIED

SUPERFICI OPACHE, RETTIFICATE
MATT SURFACES, RECTIFIED

BIANCO




Cod. 2762

■ 52



Cod. 2858


■ 48



Cod. 3222

■ 56

IVORY




Cod. 4312

■ 56



Cod. 4314


■ 56



Cod. 3223


■ 56

MINT



Cod. 4313

■ 56



Cod. 4315

■ 56

32 x 55 | 12" x 22"




32 x 32 | 12" x 12"




PASTA BIANCA RETTIFICATA - WHITE BODY, RECTIFIED


32 x 55 - 12" x 22"



PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN






32 x 32 - 12" x 12"




 soft

Prodotto monocromatico
Monochromatic product

P E Z Z I S P E C I A L - S P E C I A L T R I M S

	Bianco	Ivory	Mint	Formato Size	
					
Big Jolly 	2910 ● 3348	3143 ● 3349	3144 ●	2 x 55	lucido glossy ▲ 44 opaco matt
Angolo Big Jolly 	2911 ● 3366	3145 ● 3365	3146 ●	2x2	lucido glossy ▲ 32 opaco matt

I M B A L L I - P A C K I N G

product	 pcs	sqm	kg/box	box/pl	smq/pal	kg/pl
32x55	6	1,06	19,40	40	42,40	776
32x32	12	1,23	21,90	48	59,04	1052
Listelli	6					
Silk Sako Sign	6					
Poster	1 cp.					
Matrix Seventy	6					
Frozen	4					
Velvet Blend	4					
Matita pla. oro	48					
Big jolly	12					
Ang. big jolly	4					
Vintage 32x75	2					
Raccordo 32x75	2					
Alzata Vint.	4					
Matita Vintage Terminale Vin.	12					
Angolo est term Angolo est alz.	2					

LUCIDO - GLOSSY



3463 Formella Frozen 32x55-12"x22"



4207 Formella Sign 32x55-12"x22"




4175 Formella Sako 32x55 -12"x22"



4176 Listello Sako 4,5 x55



4179 Modulo Listello colore Mix 10,5x55

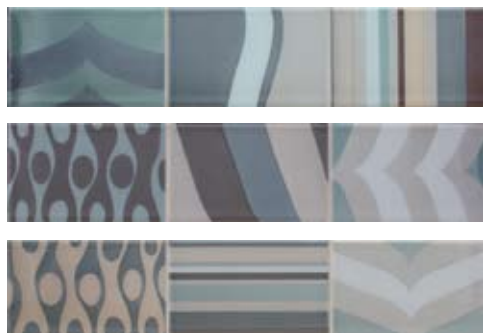

4180 Modulo Listello Naturale Mix 10,5x55



4177 Revival Listello Colore 16x55



4178 Revival Listello Naturale 16x55



3136 Listello Shamel 10,5x55



LUCIDO - GLOSSY

2873 Matita Platino 1,5x32



3480 Matita Oro 1,5x32



3465 Formella Blend 32x55-12"x22"



3464 Formella Blend 32x55-12"x22"



3141 Formella Matrix 32x55-12"x22"



3142 Formella Matrix 32x55-12"x22"



3139 Formella Seventy 32x55 -12"x22"



3137 Formella Seventy 32x55 -12"x22"



OPACO - MATT



3324 Listello Star Bianco 5x32 - 2"x12"



▲ 24



3325 Listello Tulip Ivory 5x32 - 2"x12"



▲ 24



3331 Poster 6 pz. Star Bianco 64x165 - 24"x66"




● 92

3332 Poster 6 pz. Tulip Ivory 64x165 - 24"x66"



● 92

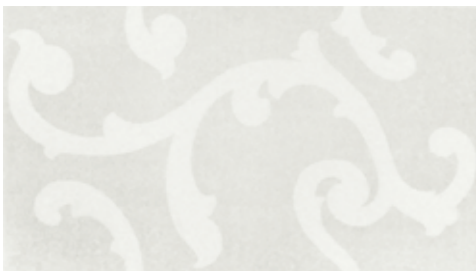

3288 Formella Silk Bianco 32x55 - 12"x22"



▲ 48



3287 Formella Silk Ivory 32x55 - 12"x22"



▲ 48



3466 Formella Velvet Bianco 32x55 - 12"x22"



▲ 52




3467 Formella Velvet Ivory 32x55 - 12"x22"



▲ 52




3473 Vintage bianco ▲66
32x75 "12x"30

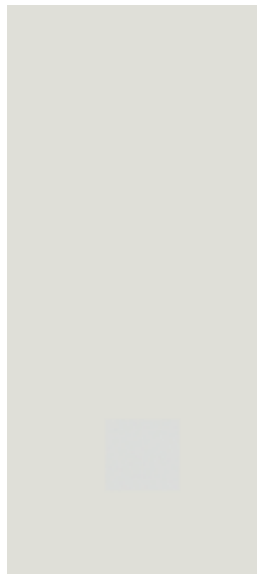

3479 Raccordo Vin. bian. ▲64
32x75 "12x"30



3475 Terminale Vin. bianco 5x32 "2x"12



3476 ▲72
Angolo esterno terminale h 5 "2

▲94



3478
Matita chiusura vintage bianco
h 25 "10 ▲15

▲72



3474 Alzata vintage bianco 15x32 "6x"12




3477
Angolo alzata vintage bianco
h 15 "6 ▲47

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMES



3449 Vintage beige ▲66
32x75 "12x"30

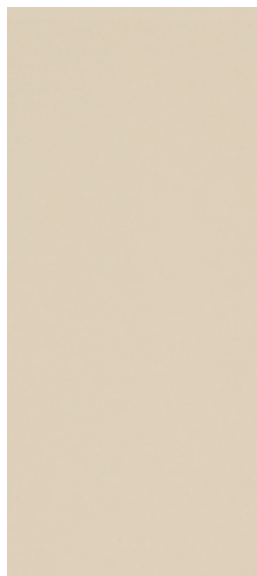

3451 Raccordo Vin. beige ▲64
32x75 "12x"30

▲94



3452 Terminale Vin. beige 5x32 "2x"12



3453 ▲72
Angolo esterno terminale h 5 "2

▲94



3455
Matita chiusura vintage beige
h 25 "10 ▲15

▲72




3450 Alzata vintage beige 15x32 "6x"12



3454
Angolo alzata vintage beige
h 15 "6 ▲47







S I M B O L O G I A - S Y M B O L O G Y



soft

Prodotto monocromatico


Monochromatic product

					
Prodotto da pavimento	Prodotto da rivestimento	Quantità a scatola	Prezzo a composizione	Prezzo a m ²	Prezzo al pezzo
Product for floor	Product for wall	Quantity/Box	Price/Set	Price/Sqm	Price/Piece

Caratteristiche tecniche - Gres porcellanato smaltato UNI EN 14411 - ISO 13006 - Gruppo Bla GL - annexG *

Technical features - Glazed Porcelain UNI EN 14411 - ISO 13006 - Group Bla GL - annexG *


Proprietà fisico - chimiche Physical - chemical properties	Norme Norms	Valore prescritto dalla norma: Required standards: UNI EN ISO 14411 ISO 13006	BIANCO IVORY MINT
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,20% 0,20% 0,20%
Dimensione Size	UNI EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza Length and width ± 0,6 % max • Spessore - Thickness ± 5 % max • Rettilinearità spigoli - Linearity ± 0,5 % max • Ortogonalità - Wedging ± 0,6 % max • Planarità - Warpage ± 0,5 % max 	Conforme - According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme - According
Resistenza all'abrasione Surface abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	Secondo i valori della norma According producer's data	Pei V Pei V Pei IV
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available	6,9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ 6,9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ 6,9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects	Resistenti - Resistant
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Resistenti - Resistant	Non gelivi - Frost Proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Secondo i dati del costruttore According producer's data	Resistenti - Resistant
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Smaltati ≥ 3	Classe 5
Scivolosità coefficiente di attrito medio (u) e volume minimo dello spazio di riempimento (cm ³ /dm ²) Kid resistance average coefficient of friction (u) and minimal volume of filling space (cm ³ /dm ²)	DIN 51130	R	R9 R9 R9



AVVERTENZE

- Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:
 - controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
 - posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
 - maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
 - per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.
- I decori sono prodotti con materiali preziosi (oro, platino, rame...) che per la loro stessa natura non sono resistenti all'usura da sfregamento e agli acidi. Indispensabile proteggere la superficie di ogni decoro durante la posa. Non usare abrasivi nella pulizia. Maneggiare con gran cura. Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali causati da "sfregamenti" durante la posa in opera. Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.
- Ceramica Colli di Sassuolo si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Proprietà fisico - chimiche Physical - chemical properties	Norme Norms	Valore prescritto dalla norma: Required standards: UNI EN ISO 14411 ISO 13006	BIANCO	BIANCO MATT	IVORY	IVORY MATT	MINT
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	18%	18%	18%	18%	18%
Dimensione Size	UNI EN ISO 10545-2	• Angolarità - Straightness ± 0,50 % • Curvatura - Curvatures Lato - Edge max 0,50% min 0,30% Centro - Central max 0,50% min 0,30% Diagonale - Skey ± 0,50 %	Conforme - According				
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	600 N	800 N	800 N	800 N	800 N	800 N
Resistenza all'abrasione Surface abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable				
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal -expansion	UNI EN ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available	8,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	8,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	8,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	8,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	8,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects	Resistenti - Resistant				
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable				
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Applicabile - Applicable	Min. GLB				
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Smaltati ≥ 3	Classe 5				
Dilatazione all'umidità (mm / m) Expansion to umidity (mm / m)	UNI EN ISO 10545-10	< 0,6 mm / m	Conforme - According				
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesto - Required	Conforme - According				
Leggere variazioni di colore Colour Shading	UNI EN ISO 10545-16	Applicabile - Applicable	Conforme - According				



ADVICE

- A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:
 - check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
 - pick material at random from different boxes while laying.
 - handle the product with care before and during laying.
 - for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles
- The decors are produced using precious metals, (gold, platinum, copper...) therefore they're not wear and acid resistant when rubbed or scrubbed, due to their own natural non-resistance. It's necessary to protect the surface of each decor whilst laying. Please do not use abrasive products whilst cleing. Handle with deep care. The manufacturer does not hold himself responsible for eventual damages caused by "rubbing" during the laying. Claims items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying .
- Ceramica Colli di Sassuolo reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.