

project | vintage

Informazioni tecniche - Technical information

Monopo-
rosa pasta
bianca
rettificata


Monopo-
rous white
body tile
rectified

Superfici opache rettificate

Matt surfaces rectified



3473 Vintage bianco ▲66
32x75 12"x30"

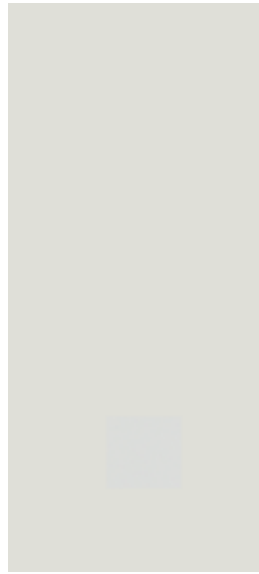

3479 Raccordo Vin. bian. ▲64
32x75 12"x30"

▲94



3475 Terminale Vin. bianco 5x32 2"x12"



3476 ▲72
Angolo esterno
terminale h 5 2"



3478
Matita chiusura
vintage bianco
h 25 10"

▲15

▲72



3474 Alzata vintage bianco 15x32 6"x12"




3477
Angolo alzata
vintage bianco
h 15 6"

▲47

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



3449 Vintage beige ▲66
32x75 12"x30"

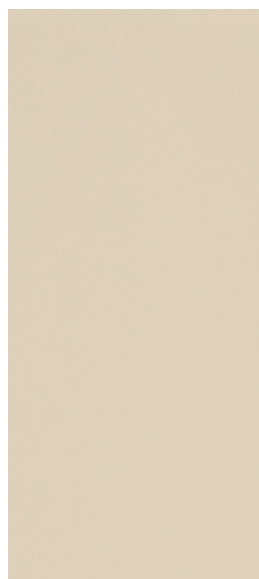

3451 Raccordo Vin. beige ▲64
32x75 12"x30"

▲94



3452 Terminale Vin. beige 5x32 2"x12"



3453 ▲72
Angolo esterno
terminale h 5 2"



3455
Matita chiusura
vintage beige
h 25 10"

▲15

▲72



3450 Alzata vintage beige 15x32 6"x12"



3454
Angolo alzata
vintage beige
h 15 6"

▲47

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole,

garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

Ceramica Colli di Sassuolo si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

ADVICE


A correctly performed laying, following a few simple rules, will







ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles


Ceramica Colli di Sassuolo reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.


S I M B O L O G I A | S Y M B O L O G Y



					
Prodotto da pavimento	Prodotto da rivestimento	Quantità a scatola	Prezzo a composizione	Prezzo a m ²	Prezzo al pezzo
Product for floor	Product for wall	Quantity/box	Price/set	price/sqm	Price/piece

I M B A L L I P A C K I N G

product	 pcs	sqm	kg/box	Box/pl	smq/pal	kg/pl
Vintage 32x75	2					
Raccordo Vin. 32x75	2					
Alzata Vint.	4					
Terminale Vint.	12					
Angolo est term	2					
Matita chiusura	12					
Angolo esterno alz.	2					



SERIE DI PAVIMENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED MATCHING FLOOR TILES


WOODILINE
Un classico senza tempo.
A timeless classic.



VENICE
Un'attuale reinterpretazione.
A present reinterpretation.



LOFT
Una moderna tinta unita.
A modern plain colour.

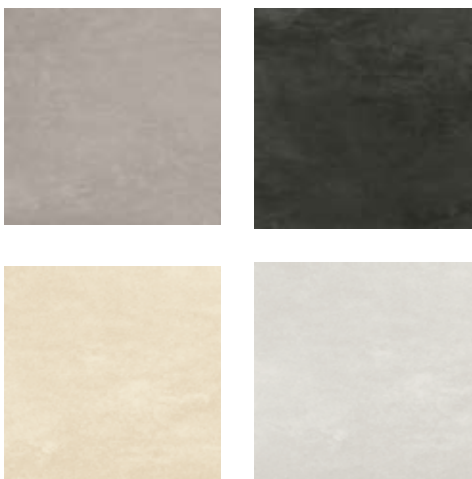

FLEX
Una sensazione naturale.
A natural sensation.



Caratteristiche tecniche - Pasta bianca da rivestimento UNI EN 14411 - ISO 13006 - Gruppo BIII GL - annexL *
Technical features - White body wall tile UNI EN 14411 - ISO 13006 - Group BIII GL - annexL *

Proprietà fisico - chimiche Physical - chemical properties	Norme Norms	Valore prescritto dalla norma: Required standards: UNI EN ISO 14411 ISO 13006	BIANCO	IVORY
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	18%	18%
Dimensione Size	UNI EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> • Angolarità - Straightness $\pm 0,50 \%$ • Curvatura - Curvature Lato - Edge max 0,50% min 0,30% Centro - Central max 0,50% min 0,30% Diagonale - Skey $\pm 0,50 \%$ 	Conforme According	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545-4	600 N	800 N	800 N
Resistenza all'abrasione Surface abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-7	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable	
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal -expansion	UNI EN ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available	$8,3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$8,3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects	Resistenti Resistant	
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Applicabile - Applicable	Min. GLB	
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Smaltati ≥ 3	Classe 5	
Dilatazione all'umidità (mm / m) Expansion to umidity (mm / m)	UNI EN ISO 10545-10	$< 0,6 \text{ mm / m}$	Conforme According	
Resistenza al cavillo Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesto - Required	Conforme According	
Leggere variazioni di colore Colour shading	UNI EN ISO 10545-16	Applicabile - Applicable	Conforme According	

